

新大田市立病院建設事業

基本設計書

(概要版)

平成 26 年 3 月

大田市立病院

□建築概要

名称 新大田市立病院

所在地 大田市大田町吉永 1428-3 (現地建替)

病床数 284床

診療科目 20診療科

想定外来患者数 620人/日

敷地面積 約 53,771 m²

建築面積 7,460 m² (新病院棟 6,465 m²、エネルギー棟 420 m²、付属棟 415 m²、院内保育所 160 m²)

延床面積 21,490 m² (新病院棟 20,170 m²、エネルギー棟 790 m²、付属棟 370 m²、院内保育所 160 m²)

構造・階数 RC造 (免震構造)、地上5階、塔屋1階

駐車台数 病院用：567台 (来院者用 296台、職員用 271台)
新館用：152台


駐輪台数 30台


□面積表

	新病院棟	エネルギー棟	付属棟	院内保育所
PHF	240 m ²			
5F	2,650 m ²			
4F	2,650 m ²			
3F	2,980 m ²			
2F	5,185 m ²	395 m ²		
1F	6,465 m ²	395 m ²	370 m ²	160 m ²
計	20,170 m ²	790 m ²	370 m ²	160 m ²
建築面積	6,465 m ²	420 m ²	415 m ²	160 m ²


□部門別面積表

大分類	中分類	面積		比率	
		8,160	8,160	40.5%	40.5%
病棟部門		8,160	8,160	40.5%	40.5%
外来部門	一般外来	2,170	1,930	10.6%	9.6%
	救急外来		240		1.2%
診療部門	検査部	3,645	700	18.1%	3.5%
	放射線部		810		4.0%
	手術部		750		3.7%
	分娩部		120		0.6%
	リハビリテーション部		490		2.4%
	血液透析		400		2.0%
	化学療法		185		0.9%
	内視鏡		190		0.9%
供給部門	薬局	1,610	360	8.0%	1.8%
	材料滅菌室		170		0.8%
	給食室		500		2.5%
	保管搬送室		60		0.3%
	機械室		520		2.6%
管理部門	運営関係	2,750	2,320	13.6%	11.5%
	厚生関係		430		2.1%
共用部門	玄関ホール	1,835	50	9.0%	0.2%
	動線部		1,785		8.8%
床面積			20,170		100.0%

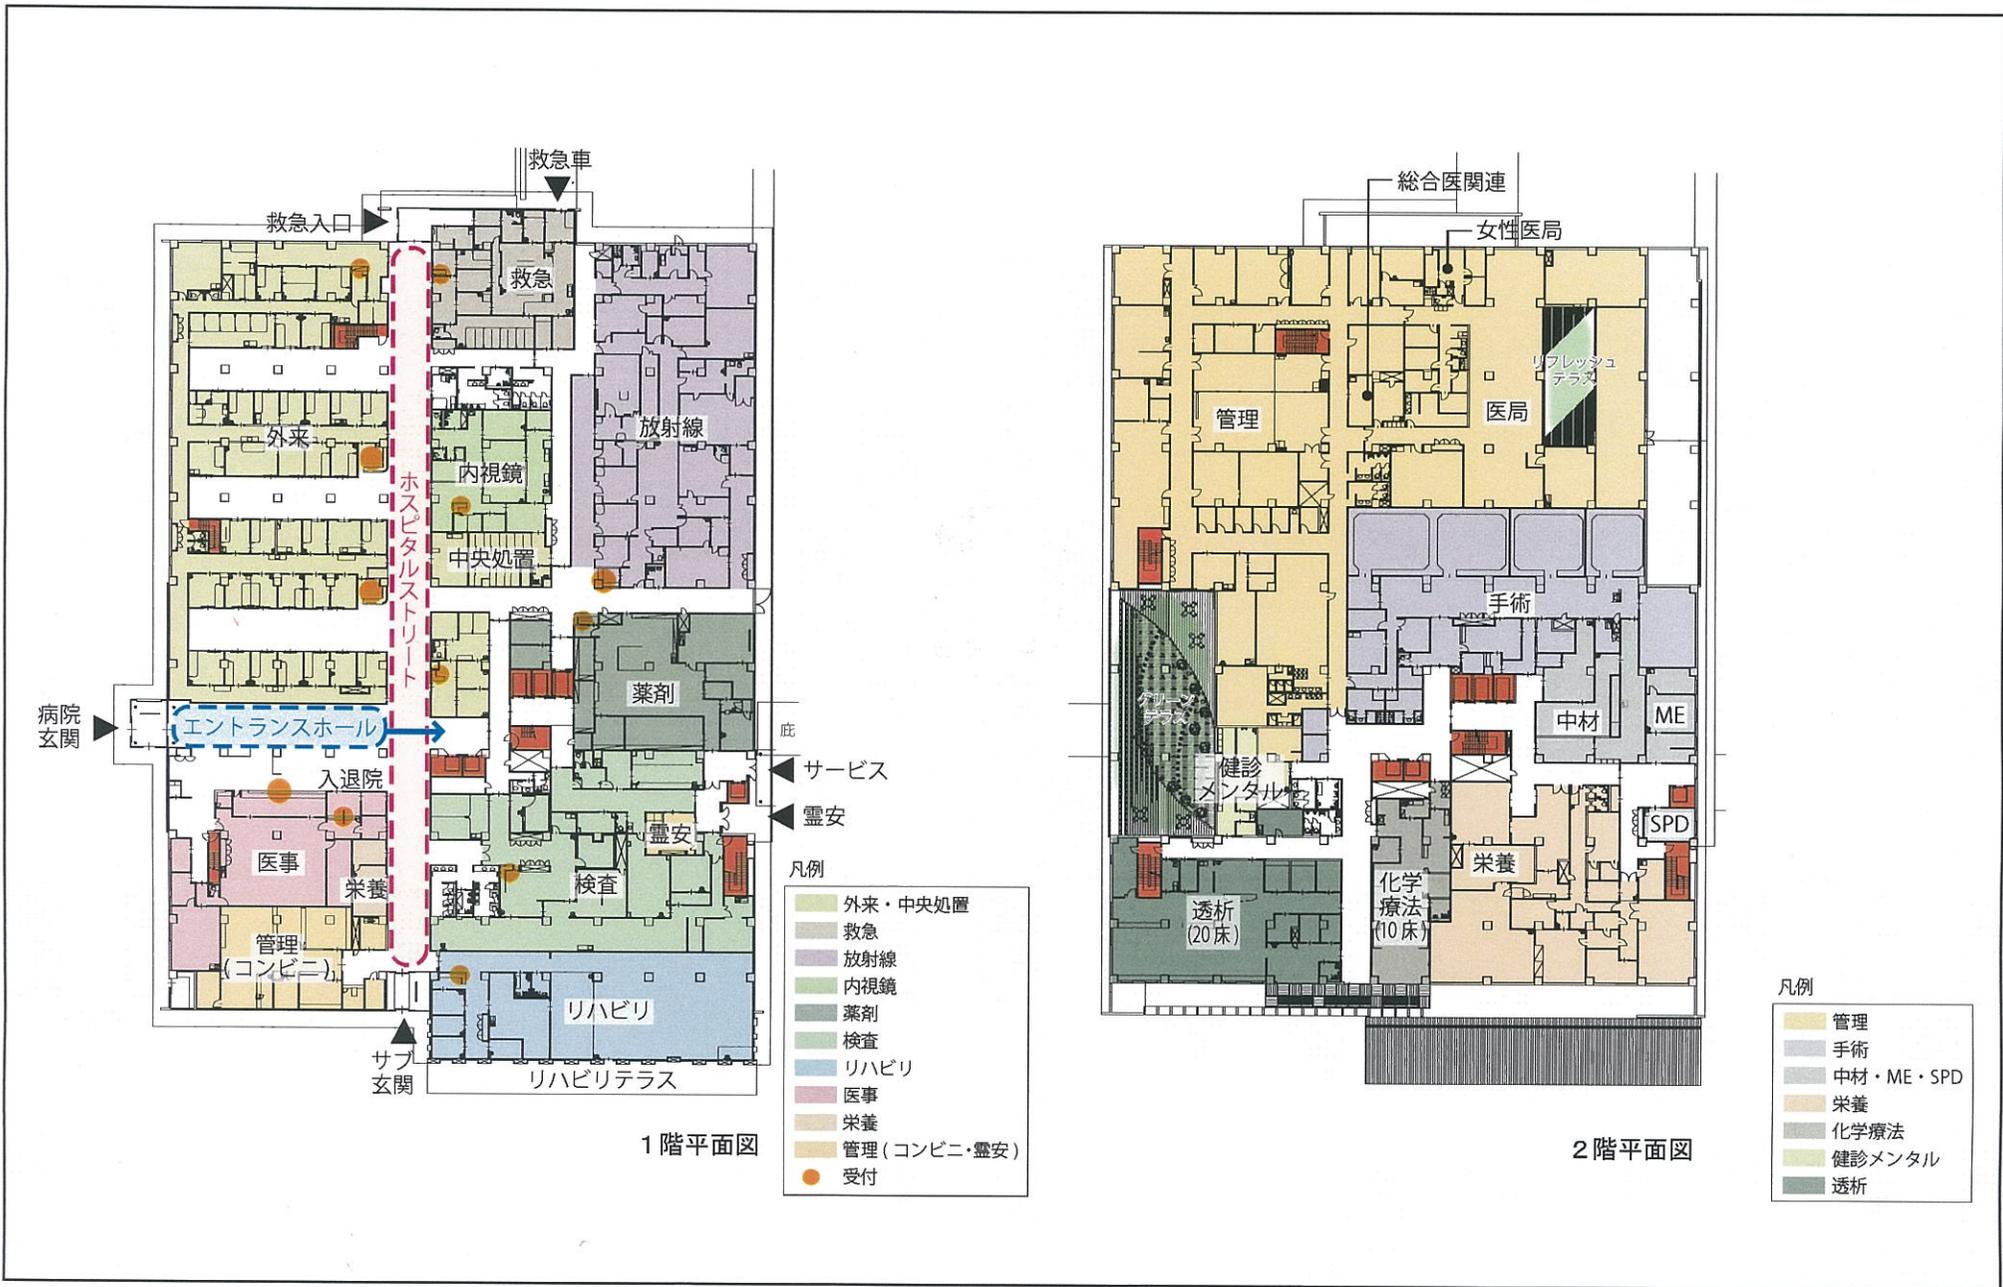


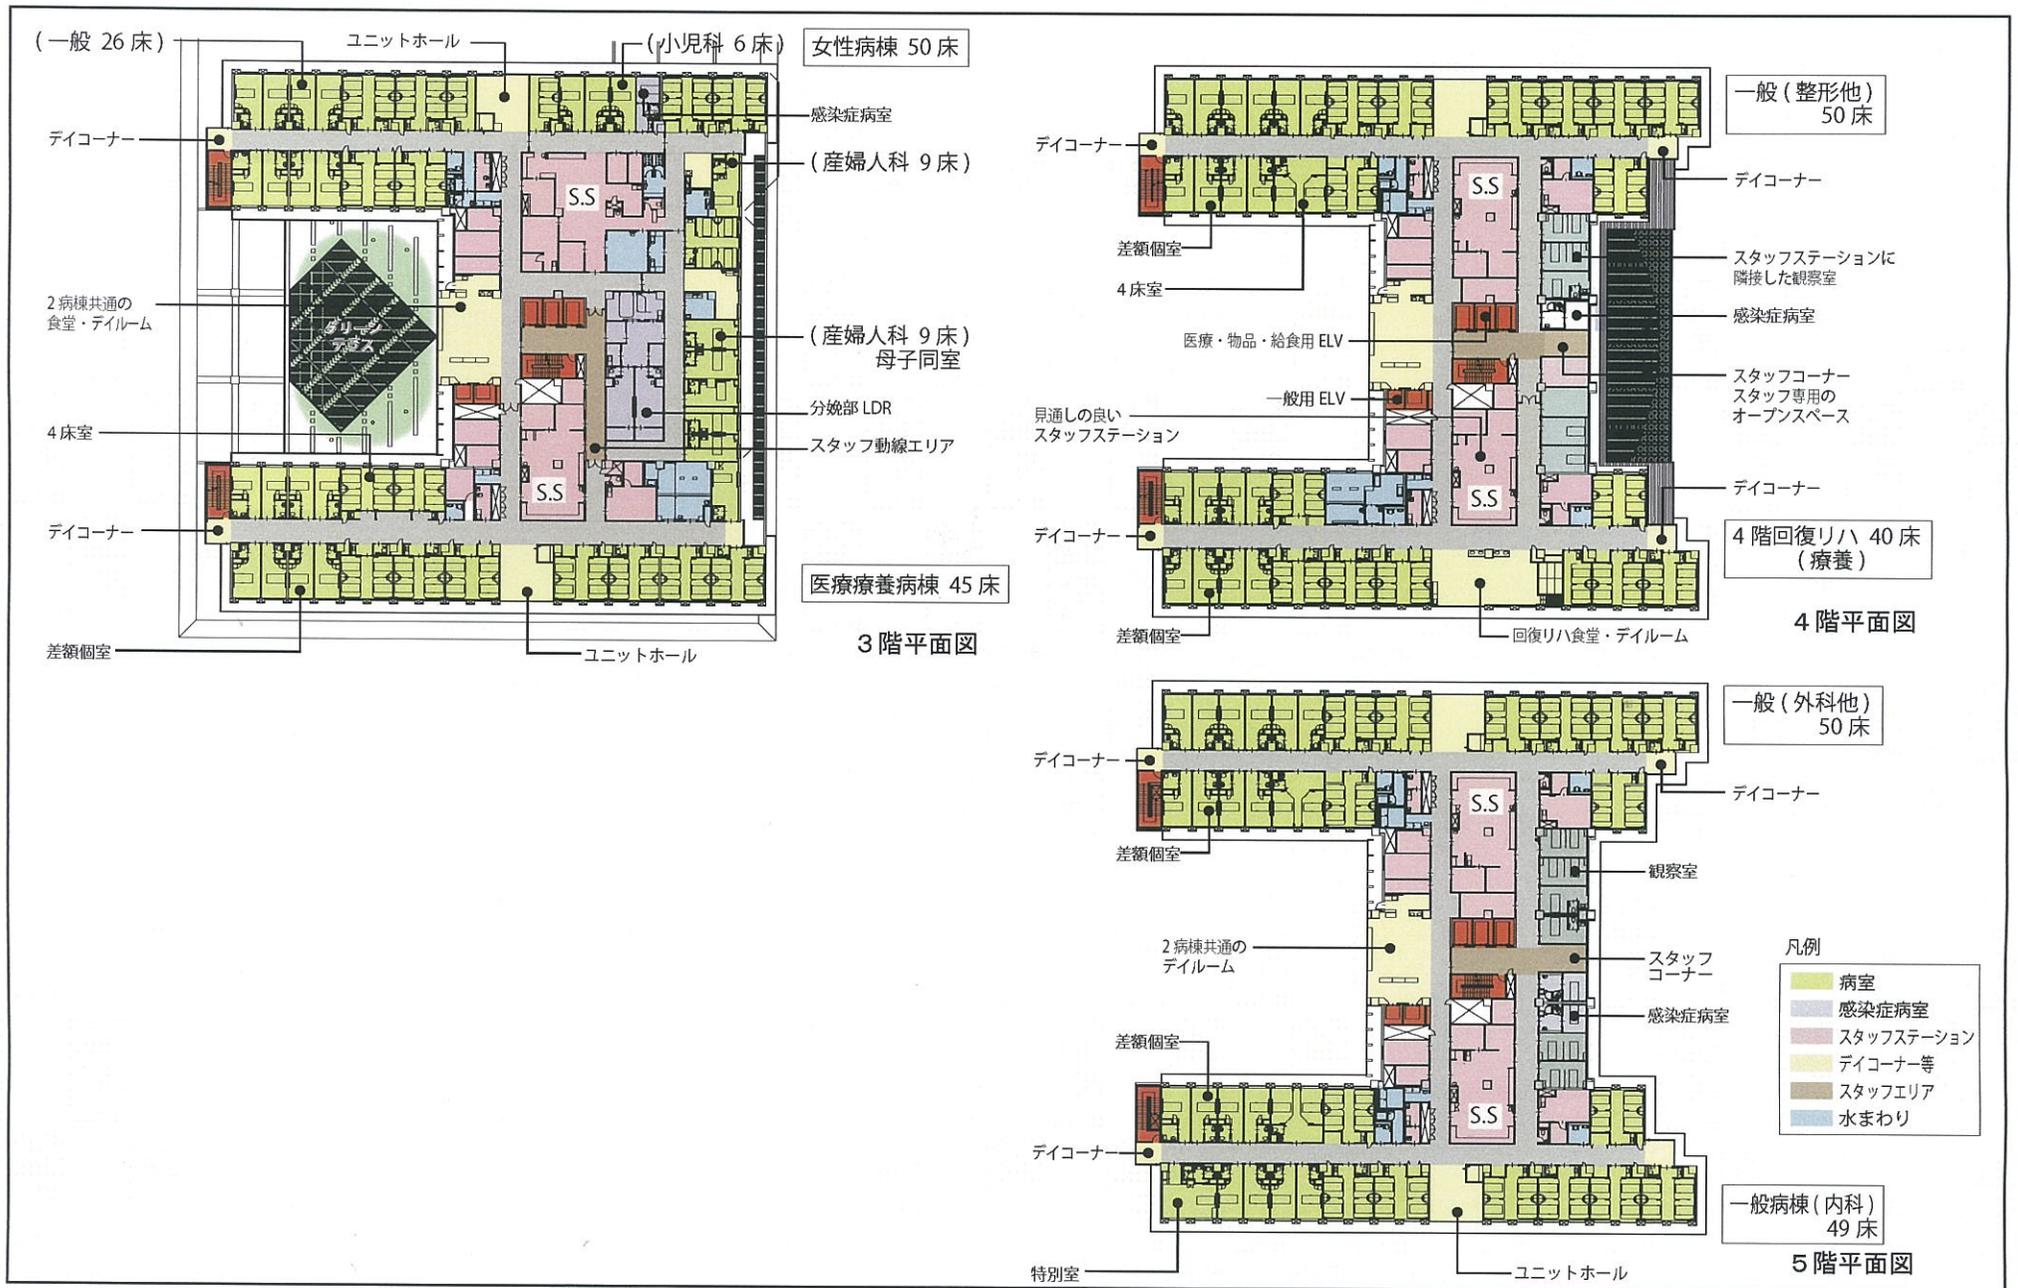


- 凡例
- 一般用エレベーター
(歩行及び車椅子患者・見舞客・職員)
 - 物品用エレベーター (物品等)
 - 医療用エレベーター (ベッド・ストレッチャー等)
 - 給食用エレベーター (配膳・下膳車等)

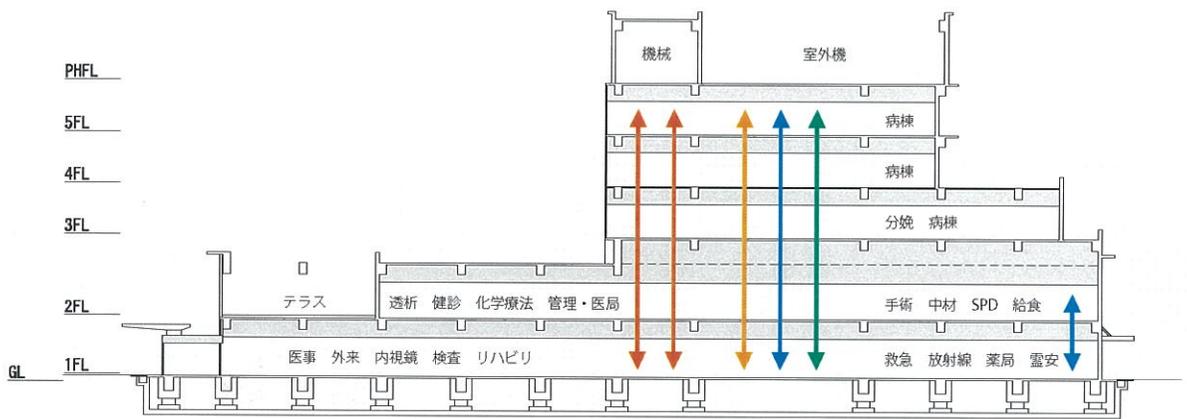

A-A 断面



キープラン

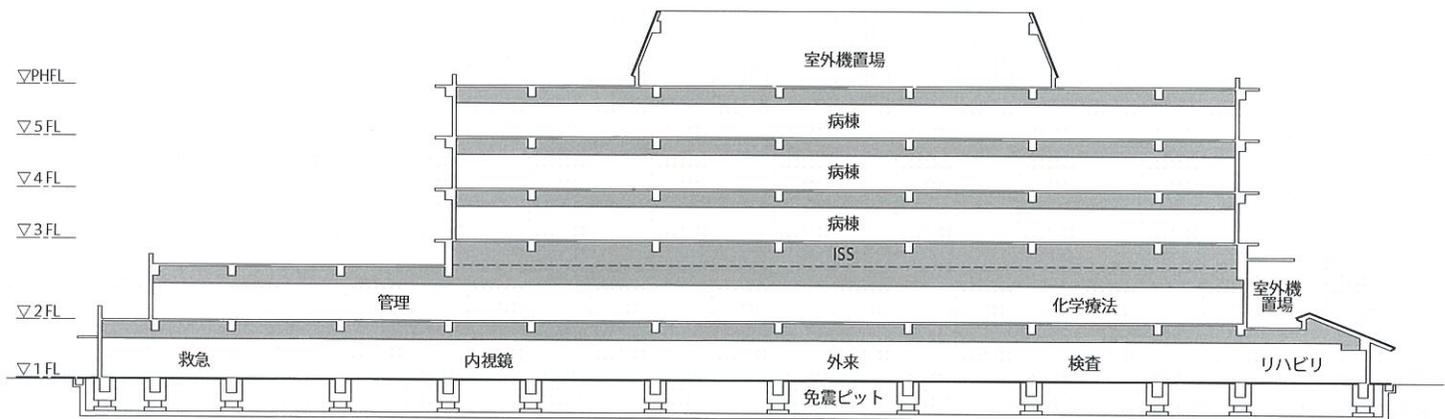

B-B 断面



鳥瞰イメージ




正面イメージ


全体工程表

項目	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度			
	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
					I期工事				II期工事				III期工事											
基本設計	■																							
実施設計					■																			
造成工事					■																			
宿舍解体					■																			
病院本体									■															
外構													■				■							
病院解体																	■							
開院スケジュール																	● 新病院 オープン				● グランド オープン			

I期 排水路付替え+造成

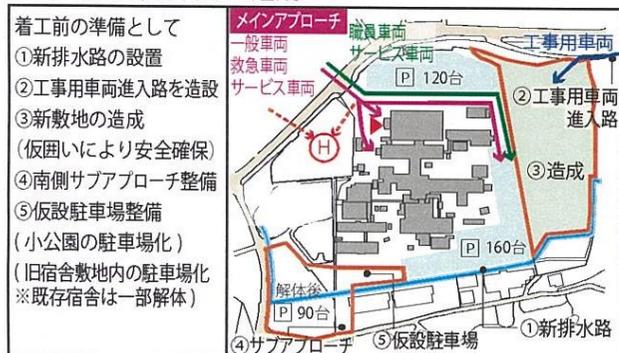

II期 新病院建設

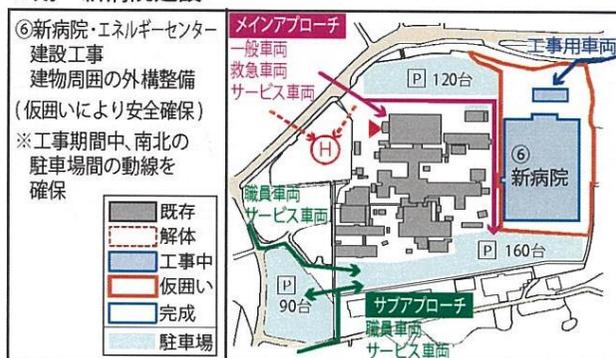

III期 既存病院解体

